


## çift pompalı monofaze paket hidroforlar

### HDSH.2

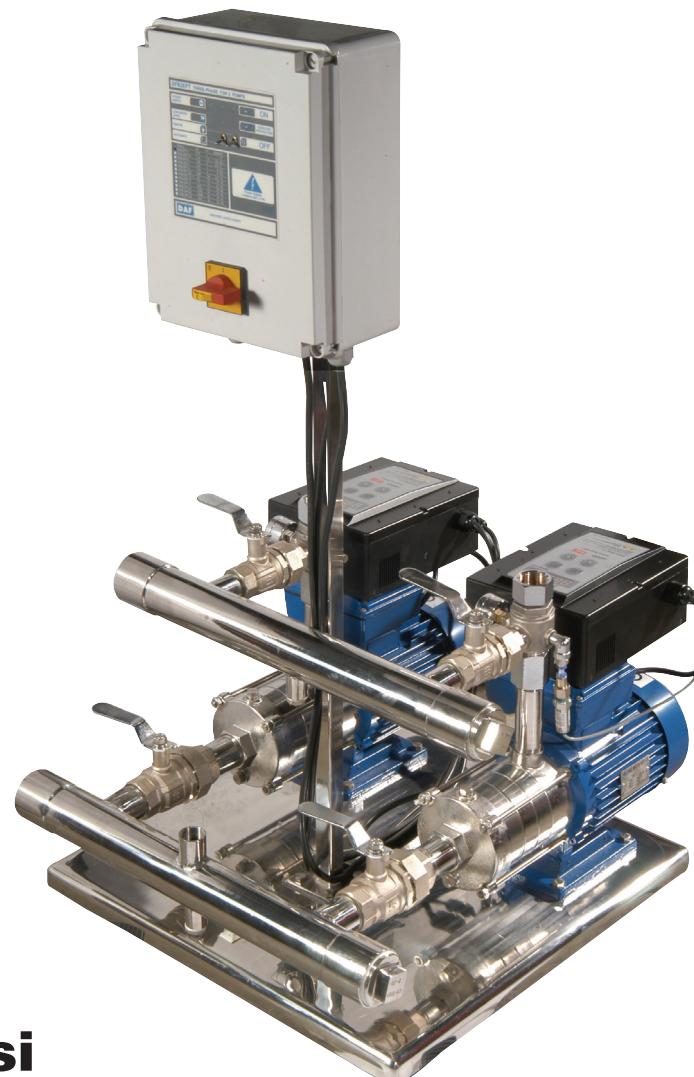

### DAF HDSH.2 Serisi

- Suya teması olan tüm yapı elemanları paslanmaz malzemeden üretilmiştir
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir
- Sessiz, konforlu ve güvenilirdir
- Montajı kolay ve masrafsızdır
- Elektrik tüketimi düşük, işletimi ekonomiktir
- Susuz çalışmaya karşı koruma sistemlidir
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez, fişini prize takınca çalışmaya hazırlıdır
- İstenilen hacimde genleşme tankı ile kullanılabilir
- Hijyeniktir, suda koku yapmaz, bakteri üretmez



## DAF HDSH.2 Serisi

# çift pompalı monofaze paket hidroforlar

HDSH.2 hidroforlar, binaların kullanım suyu veya tesislerin basınçlı su ihtiyacı için hazırlanmış, sessiz çalışan, tam otomatik, konforlu, paket hidroforlardır.

Avrupa güvenlik standartlarında (CE) tank kullanılmıştır. Tankın içindeki membran, Alman hijyen standartlarına uygun, su da koku yapmayan ve bakteri üretmeyen cinstir. Servis ve bakımı kolaydır. Pompalar birbirlerini etkilemeden sökülebilir ve kullanıcıyı susuz bırakmadan onarım yapılabilmektedir.

**Hidroforlar, uygun hacimde seçilmiş membranlı genleşme deposuyla birlikte sipariş edilmelidir.**

Cihaz, susuz çalışmaya karşı seviye flatörü (5 mt. kablolu) ile beraber teslim edilmektedir.




**Dikkat edilecek hususlar;**

\*\* Çalıştırmadan önce pompa ve emiş hattı su ile doldurulmalı ve havası alınmalıdır.

\*\* Birlikte sevk edilen kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü, su deposunun içine sarkıtılmalı ve kablosu seviye ayarı yapıldıktan sonra depo üzerine sabitlenmelidir.

\*\* Tesisatin ağırlığı hidrofora taştırmamalıdır. Bu amaca yönelik olarak emiş ve basınç kollektörlerinin tesisata bağlanmasıında fleksibil hortumlu hazır bağlantı setlerinin kullanılması faydalıdır.


H kodlaması belli bir hidrofor serisinin genel ismi olup, açıklaması aşağıdaki gibidir.

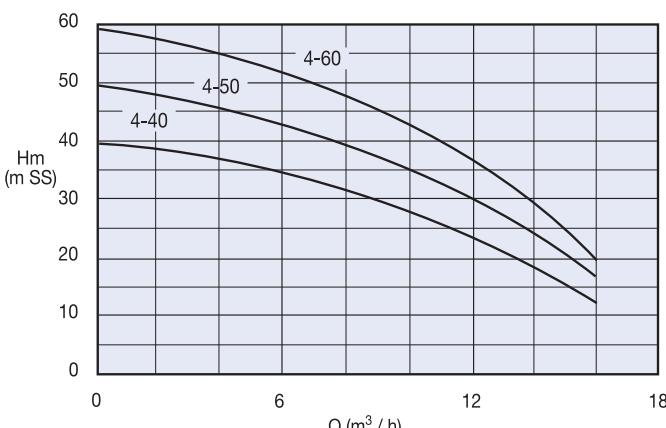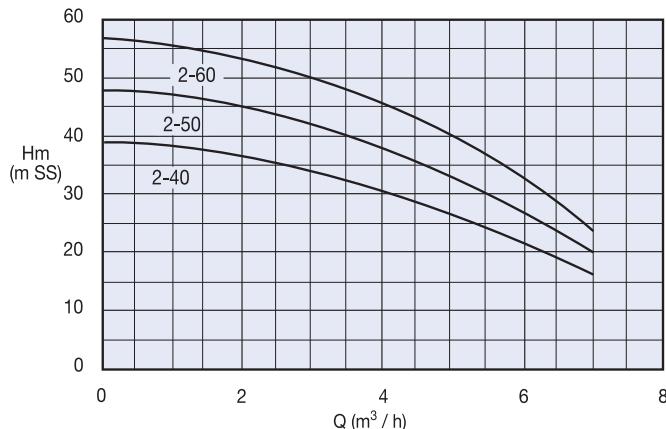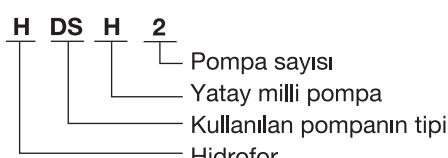

## TEKNİK BİLGİLER

Hidrofor Tipi	Emiş - Basma	Boyunlar (mm)			
		A	B	C	D
HDSH2 - 2/40	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050
HDSH2 - 2/50	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050
HDSH2 - 2/60	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050
HDSH2 - 4/40	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050
HDSH2 - 4/50	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050
HDSH2 - 4/60	1 1/2" - 1 1/2"	600	800	350	1050

Hidrofor Tipi	kW	Tavsiye Edilen Min.Tank Hacmi	Max. Sıvı Sıcaklığı 70°C	Elektrik Bağlantısı 220 Volt 50 Hz
HDSH2 - 2/40	2 x 0.55	80		
HDSH2 - 2/50	2 x 0.55	80		
HDSH2 - 2/60	2 x 0.75	80		
HDSH2 - 4/40	2 x 0.75	80		
HDSH2 - 4/50	2 x 1.1	80		
HDSH2 - 4/60	2 x 1.1	80		

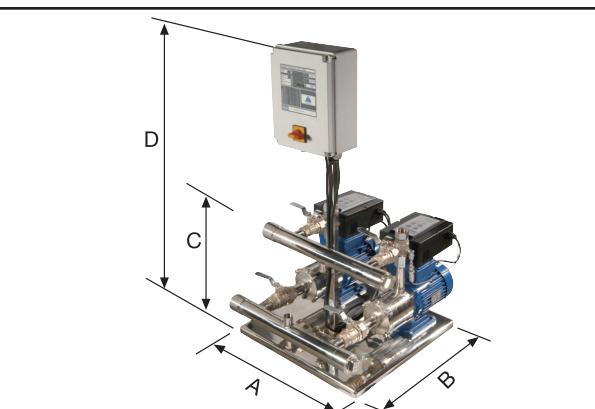

Pompa Malzeme Özellikleri	
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Pompa Çarkı	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Mekanik Salmastrası	Silisyum carbite/silicon carbite/viton

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.

