

DAF HDSH. Serisi

yatay tanklı monofaze paket hidroforlar

HDSH.



DAF HDSH. Serisi

- Suyla teması olan tüm yapı elemanları paslanmaz malzemeden üretilmiştir
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir
- Sessiz, konforlu ve güvenilirdir
- Montajı kolay ve masrafsızdır
- Elektrik tüketimi düşük, işletimi ekonomiktir
- Susuz çalışmaya karşı koruma sistemlidir
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez, fişini prize takınca çalışmaya hazırlıdır
- Hijyeniktir, suda koku yapmaz, bakteri üretmez



DAF HDSH. Serisi

yatay tanklı monofaze paket hidroforlar

HDSH hidroforlar, binaların kullanım suyu veya tesislerin basıncılı su ihtiyacı için hazırlanmış, sessiz çalışan, tam otomatik, konforlu, paket hidroforlardır.

Avrupa güvenlik standartlarında (CE) tank kullanılmıştır

Tankın içindeki membran, Alman hijyen standartlarına uygun, su da koku yapmayan ve bakteri üretmeyen cinstir.

Aşın ısınmaya ve zorlanmaya karşı kendinden kurumalıdır. İlave sigorta veya elektrik panosuna ihtiyaç yoktur.

Cihaz, konutlarda bulunan monofaze prizlere takılabilen şekilde ucunda fiş olan kablosu ve susuz çalışmaya karşı seviye flatörü (5 mt. kablolu) ile beraber teslim edilmektedir.

HDSH serisi hidroforlarda izin verilen max. basınç 8 bardır.

Tesisata bağlı şebeke basıncının, bu basıncından daha yüksek olma olasılığı bulunan devrelerde, hidroforun basınç hattı üzerine ayrıca bir çekvalf takılarak hidrofor korunmalıdır.




Dikkat edilecek hususlar;

** Çalıştırmadan önce pompa ve emiş hattı su ile doldurulmalı ve havası alınmalıdır.

** Birlikte sevk edilen kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü, su deposunun içine sarkıtılmalı ve kablosu seviye ayarı yapıldıktan sonra depo üzerine sabitlenmelidir.

** Emiş hattı enkisa yoldan ve hava yapmayacağı şekilde tercihen bir boy daha büyük çapta çekilmeli ve klapa kullanılmalıdır.


H kodlaması belli bir hidrofor serisinin genel ismi olup, açıklaması aşağıdaki gibidir.

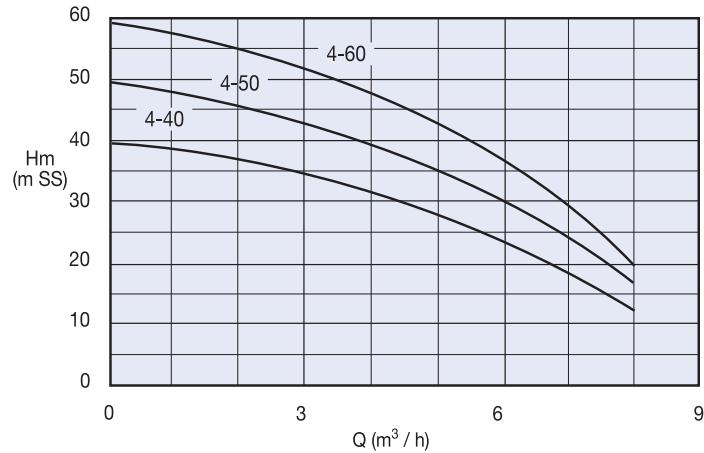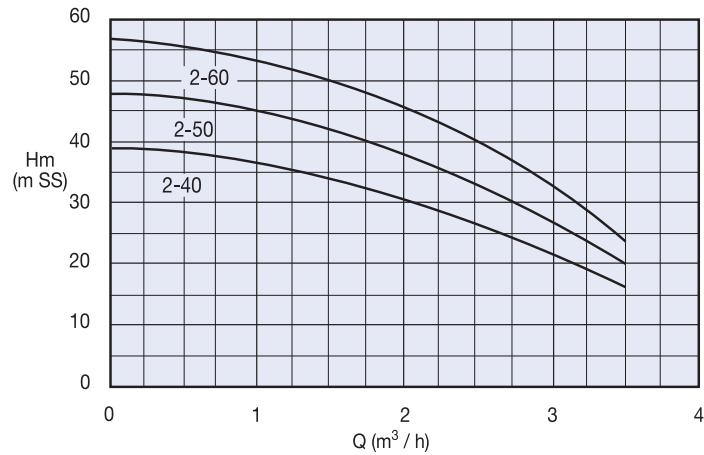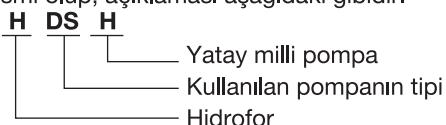

TEKNİK BİLGİLER

Hidrofor Tipi	Emiş - Basma	Boyutlar (mm)			
		A	B	C	D
HDSH 2/40	1" - 1"	500	710	550	400
HDSH 2/50	1" - 1"	500	710	550	400
HDSH 2/60	1" - 1"	500	710	550	400
HDSH 4/40	1"1/4 - 1"	500	710	550	400
HDSH 4/50	1"1/4 - 1"	500	710	550	400
HDSH 4/60	1"1/4 - 1"	500	710	550	400

Hidrofor Tipi	kW	Tank Hacmi	Max. Sıvı Sıcaklığı	Elektrik Bağlantısı
HDSH 2/40	0.55	50 lt.	70°C	220 Volt 50 Hz
HDSH 2/50	0.55	50 lt.		
HDSH 2/60	0.75	50 lt.		
HDSH 4/40	0.75	50 lt.		
HDSH 4/50	1.1	50 lt.		
HDSH 4/60	1.1	50 lt.		

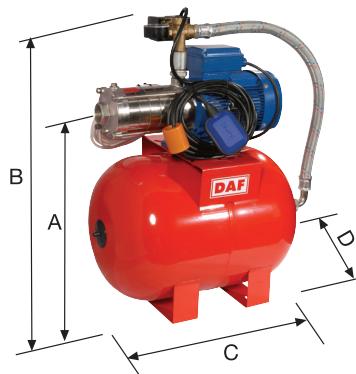

Pompa Malzeme Özellikleri	
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Pompa Çarkı	Paslanmaz Çelik (AISI - 304)
Mekanik Salmastrası	Silisyum carbite/silicon carbite/viton

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.

