

MAS KMu-V Serisi

düŖey milli kademeli santrifüj pompalar

KMu-V



KMu-V Serisi

- Q: 1-16 m³/h, Hm: 40-250 mSS kapasite aralıđı
- IEC, DIN, VDE ve TSE standartlarında elektrik motoru
- Frekans kontrol cihazları ile kullanılabilme opsiyonu
- Yüksek verim, iŖletme emniyeti, bakım kolaylıđı



genel özellikler

Kullanım Alanları

- Su şebekeleri
- Yüksek binalarda ve sanayide su basınçlandırma
- Su arıtma tesislerinde
- Kazan besisi ve kondens
- Endüstriyel tesisler, sağlık ve temizlik işleri
- Gemilerde tatlı su pompajı

Tasarım

KMU-V pompaları düşey milli kademeli pompadır. Tek emişli, kapalı tipteki pompa çarkları dinamik olarak dengelenmiştir.

Motor mili ve pompa mili kaplinle bağlanmıştır. Standart olarak, basma flanşı üstte, emme flanşı alttadır ve 90° dönebilir.


Standart Malzeme Özellikleri

Emme, Basma gövdeleri & Kademeler: GG25, (Opsiyonel GGG40, bronz, paslanmaz çelik)
Çark: Pirinç MS 58 (opsiyonel: paslanmaz çelik)
Aşınma halkası: Bronz (Opsiyonel, paslanmaz çelik)
Pompa Mili: X20Cr13
Motor Adaptörü: GG25
Salmastra: Yumuşak (Opsiyonel mekanik salmastra)


Teknik Özellikler

- Emme & Basma flanşı :DN 25 - DN 50 (DIN 2533)
- Çalışma basıncı:25 Bar
- Kademe sayısı :3 - 18
- Hız aralığı : 2900 – 3600 d / dak
- Debi aralığı : 1 - 16 m³ / h
- Man. Yükseklik aralığı :40 - 250 mS

Kesit Resmi

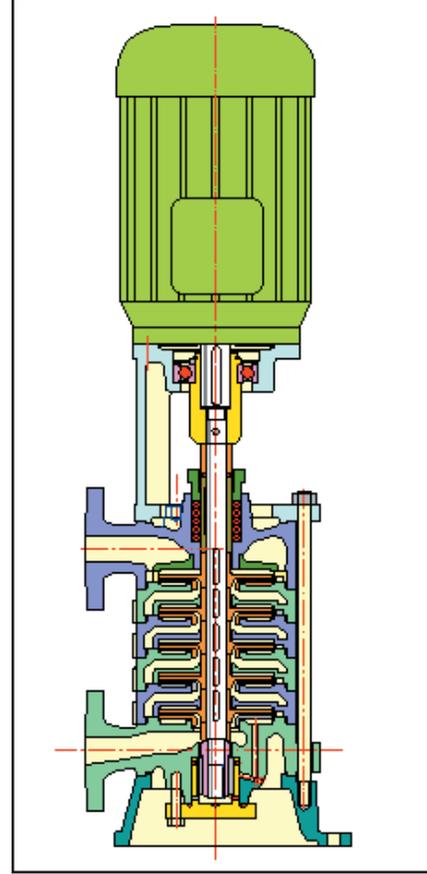

Performans aralığı

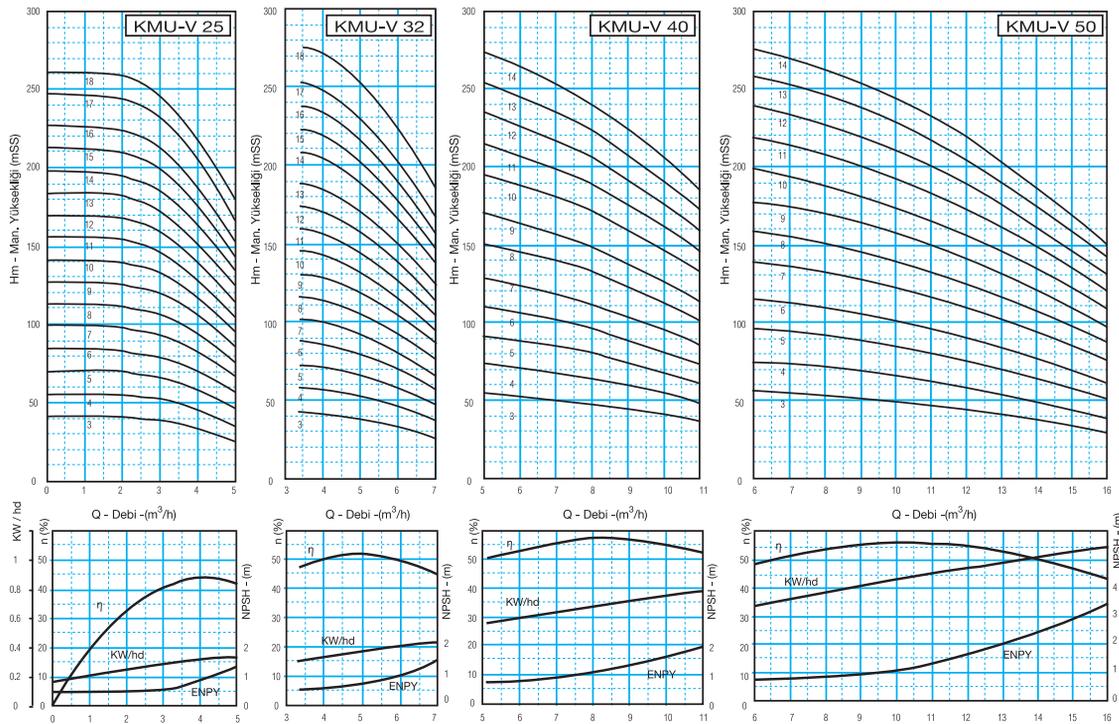

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.

