

MAS NMM Serisi

## monoblok tip santrifuj pompalar

# NMM



### NMM Serisi

- Q: 5-450 m<sup>3</sup>/h, Hm: 4-70mSS kapasite aralığı
- IEC, DIN, VDE ve TSE standartlarında elektrik motoru
- Frekans kontrol cihazları ile kullanılabilme opsiyonu
- Yüksek verim, işletme emniyeti, bakım kolaylığı
- Kaide gerektirmeden kolay montaj sağlayan modüler tasarım



# genel özellikler

## Tasarım

Tek kademeli, uçtan emişli, salyangozlu santrifüj pompalar. Mekanik salmastralı sızdırmaz dizayn. Nominal akış değerleri DIN 24 255, pompa flanş ölçüleri DIN 2533 - PN 16 standartlarına uygundur.

Tek emişli, kapalı tipteki çark eksenal yükleri dengeleyen arka halkalarla donatılmış ve dinamik olarak balans yapılmıştır.

Pompa gövdesi altında drenaj tapası mevcuttur. Pompa mili özel bir kelepçe - kaplin yardımıyla motor miline akuple edilmiştir. Motoru sökmeden, pompa gövdesini sistemden ayırmak mümkündür.

## Teknik Özellikler

- Emme Flanşı..... DN 50 - DN 150
- Basma Flanşı..... DN 32 - DN 125
- Hız aralığı : ..... 900 – 3600 d/dak
- Debi Aralığı : ..... 2 - 450 m<sup>3</sup>/ h
- Man. Yükseklik aralığı : ..... 2 - 70 mSS.

## Malzeme

**Salyangoz Gövde :** GG 25 (Opsiyonel Paslanmaz Çelik veya Bronz döküm )


**Çark:** GG25 (Opsiyonel Paslanmaz Çelik veya Bronz döküm)

**Pompa Mili:** X20Cr13 veya paslanmaz çelik


**Kaplin:** (GGG 40)

**Motor Adaptörü:** GG 25 (Opsiyonel Paslanmaz Çelik veya Bronz döküm)

## Kesit Resmi

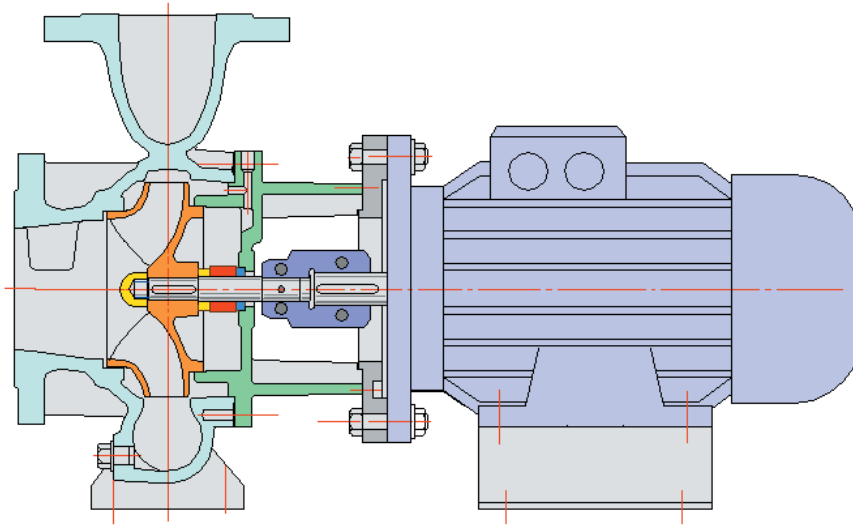

## Çalışma Alanları

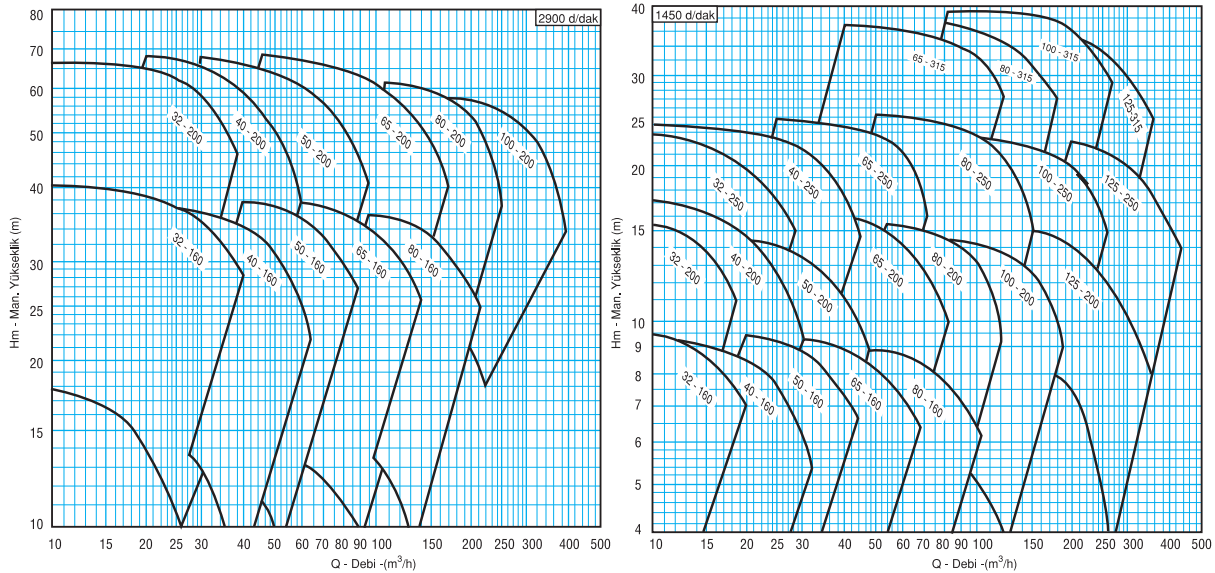

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.