



Lug Kelebek Vana

Başıç Sınıfı: PN16

Gövde:

Dökme Demir (BLN-0203)

Sfero Döküm (BLN-0303)

Klape: Alüminyum Bronz

Conta: EPDM veya NBR

İzolasyona Uygun Boyun

Dizaynı

El Kumandalı (DN40...DN200)


Dişli Kutulu (DN250...DN600)

Lug Tip

Sertifikalar



BLN0203

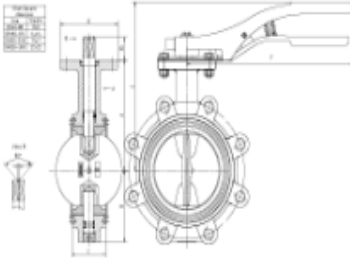

Malzeme / Materials

Gövde / Body

DN40 0203, DN50 0203, DN65 0203, DN80 0203, DN100 0203, DN125 0203, DN150 0203, DN200 0203, DN250 0203, DN300 0203, DN400 0203, DN500 0203, DN600 0203

Klape / Disc

Alüminyum Bronz / Aluminum Bronze
Sfero Döküm / Spheroidal Cast Iron / Cast Iron (GG25)
Nichel / Nickel
Dökme Demir / Cast Iron

Diş / Seal

EPDM / EPDM / Viton / Viton

Üst / Upper Stem

Ferrous Çelik / Ferrous Steel

Alt / Lower Stem

Ferrous Çelik / Ferrous Steel

Kol / Head Lamer

Karbon Çelik / Carbon Steel

Ayaz / Flange Plate

Karbon Çelik / Carbon Steel

Çelik / Steel

Karbon Çelik / Carbon Steel

Servis / Part

Karbon Çelik / Carbon Steel

Genel Özellikler / General Properties

Standartlar / Standards

TSR 55

Montaj / Installation

PN16 / PN25

Matbaa / Working Temp.

EPDM için 120°C / 250°F için 120°C / Water için 180°C / Water and Petroleum Oil için 180°C / Water and Petroleum Oil için 180°C / Water and Petroleum Oil için 180°C

ÖLÇÜ / PRODUCT	ÖLÇÜ / SIZE
BLN-0203040	DN 40
BLN-0203050	DN 50
BLN-0203065	DN 65
BLN-0203080	DN 80
BLN-0203100	DN 100
BLN-0203125	DN 125
BLN-0203150	DN 150
BLN-0203200	DN 200
BLN-0203250	DN 250
BLN-0203300	DN 300
BLN-0203350	DN 350
BLN-0203400	DN 400
BLN-0203450	DN 450
BLN-0203500	DN 500
BLN-0203600	DN 600

DN	A	B	E	D	F	C	Kir
40	140	65,5	34,5	90	260	217	48,5
50	140	68,5	43	90	260	217	115
65	152	76	45	90	260	229	255
80	160	85	46	90	260	237	375
100	180	100	51,5	90	260	257	760
125	191	120	56	90	260	268	1030
150	202	132	56,5	90	260	279	1790
200	237	160	60	125	326	336	3450
250	274	200	68,5	125	416	376	5050

