

SÜPERDAF Serisi

tek pompalı paket hidroforlar

SÜPERDAF





SÜPERDAF Serisi

- Sessiz, konforlu ve güvenilir işletim
- Tüm elemanları ile kullanıma hazırdır
- Susuz çalışmaya karşı koruma sistemlidir



tek pompalı paket hidroforlar

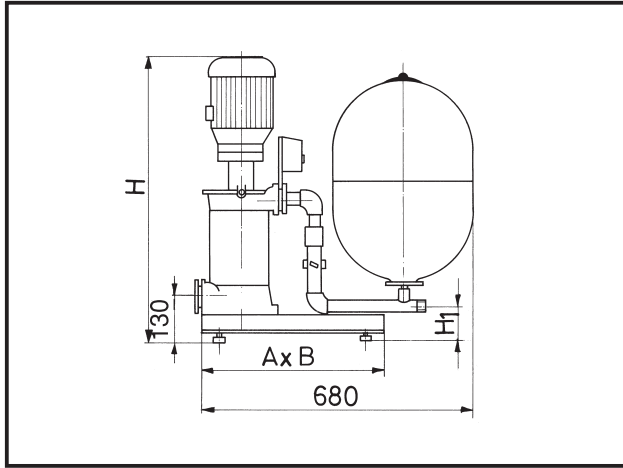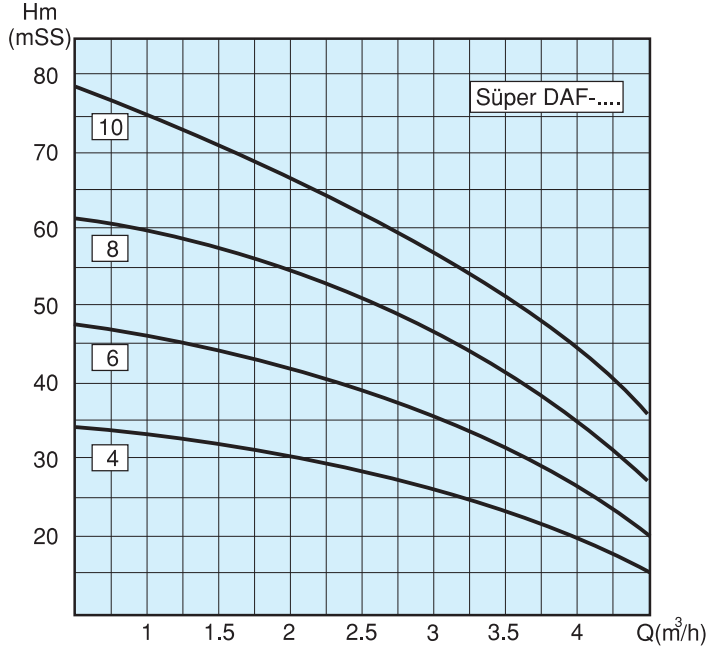

Teknik Özellikler

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)*	Max. Debi (m³/h)	Max. Basınç (mSS)	Boyutlar			
				A	B	H	H ₁
SüperDAF-4	0.55	4	34	450	275	652	115
SüperDAF-6	0.75	4	47	450	275	742	115
SüperDAF-8	1.1	4	61	450	275	807	115
SüperDAF-10	1.5	4	78	450	275	905	115
Tank Hacmi	50 lt.						
Bağlantı Emme - Basma	1 1/4" - 1 1/4"						
Çalışma Sıcaklığı	60 °C (Max.)						

* Elektrik motorları 380 V/3faz/50Hz'dir.

Kullanım Alanları

- Apartman ve Konutlar
- Okul, İş merkezi ve küçük sanayi işletmeleri

Avantajlar-Montaj ve Devreye Alma

- Denge tankları ile birlikte tam paket tiptir.
- Pakette yer alan kumanda şalteri hidroforun emniyetli ve düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca elektrik panosu gerektirmez.
- Teslimata dahil olan fişli elektrik kablosuyla monofaze bir prize irtibatlandırılmaya hazırdır.
- Mekanik salmastra ile kesin sızdırmazlık sağlanmıştır.
- Susuz çalışmayı önleyici **seviye flatörü**, **sessiz çalışan çek-valf**, **şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar** teslimat kapsamındadır.
- Hidrofor emme ağız su deposu zemininden aşağıda olmalı ve su kendi ağırlığı ile pompaya rahatça gelebilmelidir. Eksi kottan emiş yapılması halinde kesinlikle DAF'a danışılmalıdır.
- Asgari Hidrofor emme ağız çapında seçilecek emiş hattı; mümkün olduğunca düz ve en kısa yoldan hidrofora bağlanmalı, emiş hattında vana ve pislik tutucu kullanılmalıdır.
- Tesiat yükü kesinlikle hidrofora bindirilmemelidir.
- Teslimat kapsamında olan **orjinal seviye flatörü** depoya sarkıtılmalı ve ayarları yapılarak, depoya sabitlenmelidir.
- Hidrofor çalıştırılmadan önce, pompa ve emiş hattı suyla doldurulmalı ve havası alınmalıdır.

Malzeme Özellikleri

Pompa Gövdesi	GG - 25
Pompa Mili	AISI - 304
Pompa Çarkı	Noryl
Pompa Salmastrası	Mekanik

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.

